

# AUTOSECADO CONCENTRADO




S2

MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS

**ACCIÓN**  
• Secar



Foto de contractul



## INNOVACIÓN:

- Económico: dilución final del 0,2%.
- Ahorra tiempo y esfuerzo para el secado de vehículos.
- Funciona tanto en agua blanda como dura (hasta 25°F de dureza).

## PROTECCIÓN:

- Fórmula súper concentrada = Ahorro de espacio y fácil manejo.
- Sin riesgo de uso indebido: distinción rápida entre las diferentes fórmulas de la gama SPEED por color y código alfanumérico.

## CONSEJO:

- Apto para el secado de todo tipo de vehículos y carrocerías.
- Ideal para talleres, concesionarios, preparadores de vehículos, agencias de alquiler, autobuses, flotas de vehículos, etc.

## MODO DE EMPLEO:

- El resultado óptimo se consigue con una dilución final del 0,2%.
- DILUCIÓN DIRECTA: • Diluir el producto entre un 0,2 y un 0,6% con la ayuda de la CENTRALE DE LAVAGE VL/PL BI PRODUCTO o de un pórtico de lavado.
- PREDILUCIÓN Y DILUCIÓN: • Prediluir al 5%: verter el bidón de 10 L en un bidón vacío de 200 L y añadir 190 L de agua. • Diluir la solución del tambor al 5% utilizando una planta de lavado. Aplique la solución uniformemente sobre el vehículo mojado, de arriba a abajo.
- Asegúrese de que el vehículo esté bien lavado y enjuagado antes de aplicar el secador automático.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- No aplique champú de carrocería o autosecante en superficies calientes o en climas cálidos.
- No aplicar el autosecado sobre una carrocería que haya sido sometida a un tratamiento hidrofóbico (tratamiento cerámico, cera pulidora, etc.), esto reduce la eficacia del autosecado.

## CARACTERÍSTICAS:


- Aspecto: Líquido espeso e incoloro.
- Densidad: 1,06.

## ENVASES:



Bidón  
5 L

pH :

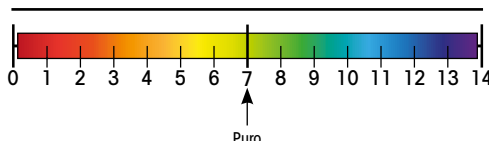

## JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ S1 ■ S1 AA ■ PROFIBRE ■ CENTRALE DE LAVAGE VL/PL

IR:

09/24